



Luminosité, Design, Performance thermiques

1 Isolant

Performances thermiques maximales.
Étanchéité à l'air renforcée.
Répond aux exigences d'efficacité énergétique.


2 Personnalisable

Nombreux coloris en teintes masses, plaxées ou thermolaquées.

3 Innovant

Cadre dormant soudé.
Cadre ouvrant renforcé en fibres continues.
Coupe droite et assemblage mécanique.
Poignée de tirage en aluminium laqué au-dessus de 1,50 m.

UN CLAIR DE VITRAGE MAXIMUM

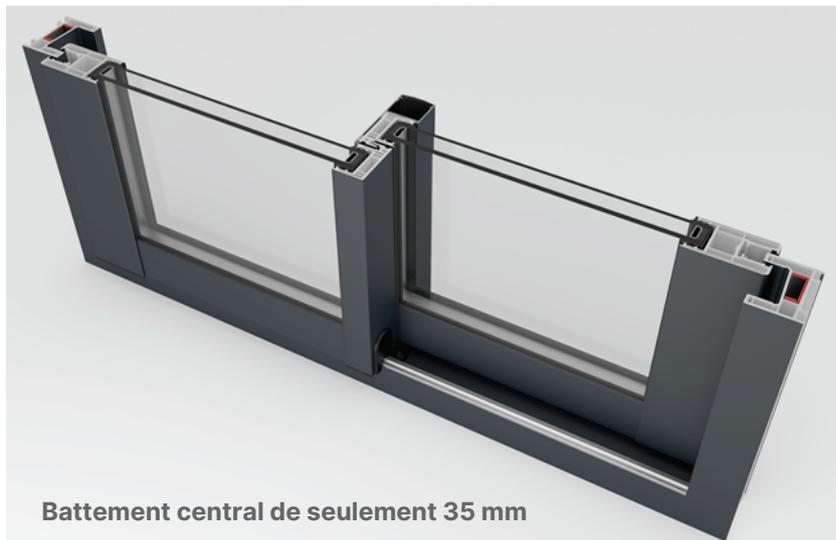

Battement central de seulement 35 mm

LARGE CHOIX DE COULEURS

FINITIONS TEINTÉES DANS LA MASSE

Une gamme de coloris sobres et intemporels, lisses au toucher.

REF. 003 RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 015 RAL ± 1015 BEIGE	REF. 007 RAL ± 7047 GRIS
--	---------------------------------	--------------------------------

FINITIONS THERMOLAQUÉES

Procédé exclusif de revêtement, donnant aux profilés un aspect satiné et une texture agréable à l'oeil et au toucher. Ce revêtement présente une excellente résistance aux rayures et une haute stabilité chromatique

REF. 003 RAL ± 9016 BLANC SIGNALISATION	REF. 096 RAL ± 9001 BLANC CRÈME	REF. 078 RAL ± 1015 IVOIRE CLAIR	REF. 908 RAL ± 9006 ALUMINIUM BLANC	REF. 909 RAL ± D 0856010 BALMORAL	REF. 935 RAL ± 7030 GRIS PIERRE
REF. 910 RAL ± 7023 GRIS BÉTON	REF. 068 RAL ± 7039 GRIS QUARTZ	REF. 901 RAL ± 7031 GRIS BLEU	REF. 067 RAL ± 7022 GRIS TERRE D'OMBRE (GRIS NUIT)	REF. 937 RAL ± 7011 GRIS FER	REF. 076 RAL ± 3005 ROUGE VIN
REF. 934 RAL ± 7021 GRIS NOIR	REF. 072 RAL ± 7016 GRIS ANTHRACITE	REF. 079 RAL ± 5011 BLEU ACIER	REF. 955 RAL ± 9011 NOIR GRAPHITE		

FINITIONS PLAXÉES

Les profilés sont revêtus d'un film acrylique résistant aux UV. Cette finition permet de donner aux menuiseries l'aspect du bois naturel, ou du bois peint... sans la contrainte de la peinture annuelle.

40 coloris possibles.