

Composants


1. Caisson d'enroulement
2. Barre d'accrochage
3. Coulisses
4. Clips de fixation supérieure
5. Tulipes avec ressorts à fixation latérale
6. Pieds réglables
7. Vis et chevilles de pose




Pieds réglables



Tulipe

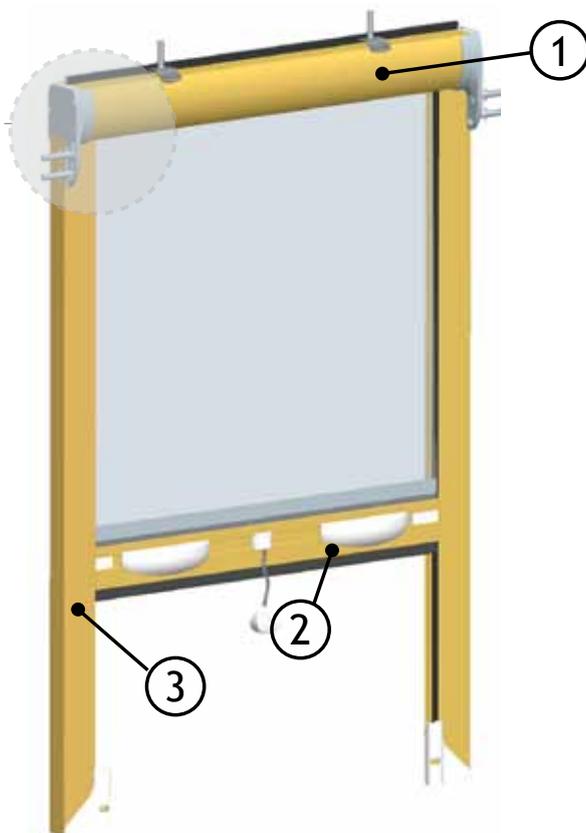


1

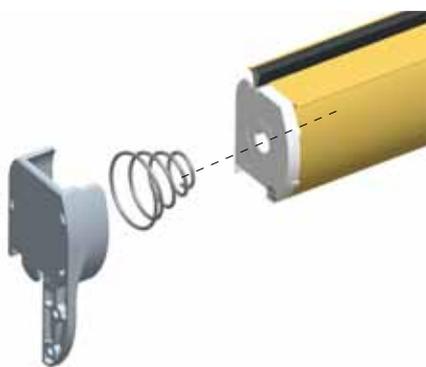


Encastrer les ressorts dans les tulipes puis accrocher sur les culasses du boîtier

2

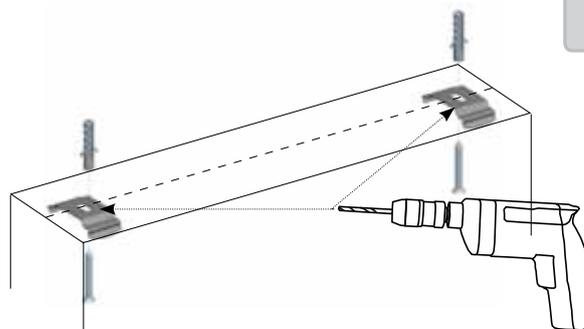

Percer le mur au diamètre 6mm au-dessus de la moustiquaire. Placer les clips et serrer avec les vis fournies.

3

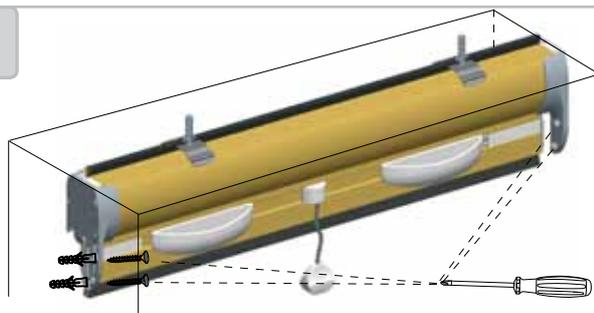

Accrocher le boîtier aux clips; pour la fixation latérale, marquer avec un crayon les points où percer, détacher le boîtier, percer au diamètre de 6mm et raccrocher et bloquer le boîtier avec les vis données

4

Insérer les pieds dans les coulisses.
Insérer les coulisses dans les tulipes
Percer les coulisses et le mur avec une mèche de 4mm à une distance de 10cm à partir du bas. Insérer les chevilles dans le mur. Agrandir les trous des coulisses au diamètre 6 mm et visser les coulisses dans le mur.
Régler les pieds.

